طلوع پردیس

گیت کنترل تردد پروانه ای

LTOP 111

TANSA
SINCE 1962

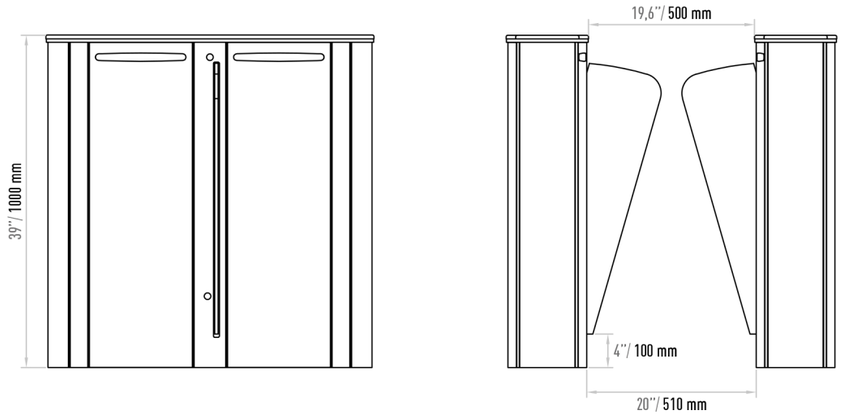

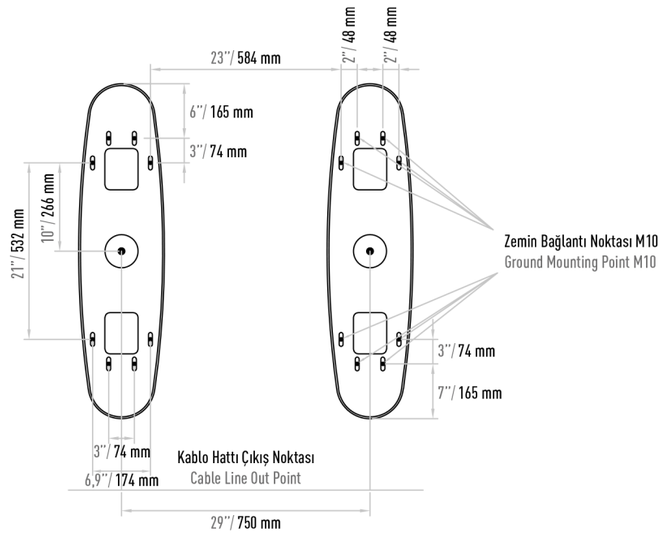

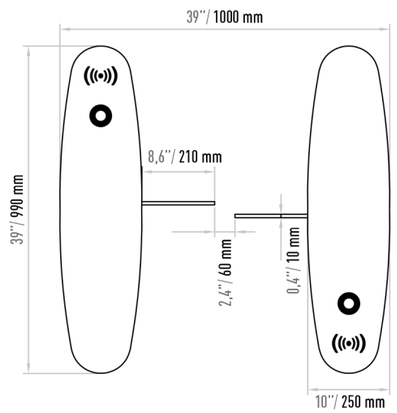

عملکرد
ورود و خروج کنترل‌شده یا آزاد در هر دو جهت.
بدنه
استیل ضدزنگ با کیفیت AISI ۳۰۴. گزینه‌ی سفارشی: استیل ضدزنگ مشکی.
باله‌ها
باله‌های زاویه‌دار از شیشه‌ی ۱۰ میلی‌متری سکوریت. گزینه‌ی سفارشی: شیشه‌ی دودی.
صفحه‌ی بالایی
شیشه‌ی سکوریت مشکی ۱۰ میلی‌متری. گزینه‌ی سفارشی: چوب..
ویژگی‌ها
عملکرد دوطرفه با کنترل میکروپروسسور و امکان عبور تنها یک فرد در هر بار.
قابلیت حافظه‌ی عبور الکترونیکی که سیگنال‌های دریافتی قبل از اتمام یک عبور را ذخیره کرده و بدون بستن بال‌ها اجازه‌ی عبور می‌دهد.
گزینه‌ی سفارشی: دو پورت RS۲۳۲ و یک پورت RS۴۸۵ برای ارتباط.
مکانیزم
کنترل گشتاور مکانیکی قابل تنظیم که در صورت گیر کردن، از آسیب به افراد جلوگیری می‌کند.
حسگرها
۶ حسگر متقابل در هر مسیر.
حالت اضطراری
در صورت دریافت سیگنال از سیستم اعلام حریق، گیت به حالت اضطراری می‌رود و باله‌ها باز می‌شوند.گزینه‌ی سفارشی: در صورت قطع برق، بال‌ها با پشتیبانی باتری به طور خودکار باز می‌شوند (Fail Safe).
تنظیم سطح امنیتی
دو سطح امنیتی قابل تنظیم برای کاربر.
شناسایی عبور غیرمجاز و معکوس همراه با اعلان صوتی یا مخفی.
نشانگرها
نورپردازی LED در اطراف صفحه‌ی بالایی و نشانگرهای عبور. نورپردازی LED روی باله‌ها.

Operation
Controlled or control-free entrance/exit in both directions.
Chassis
AISI 304 quality stainless steel. Optional: Black stainless steel.
Wing
Angular winged, 10 mm tempered glass. Optional: Smoke colored glass.
Upper Table
10 mm black tempered glass. Optional: Wood.
Functions
Works bidirectionally and allows the passage of a single person only with its microprocessor control. Electronic passage memory feature saves in memory card swipes that occur before a passage is completed and allows them to pass without closing the wings. Optional: 2 x RS232 and 1 x RS485 communication ports.
Mechanism
With its adjustable mechanical torque control, the unit does not cause injury in the event of any jamming.
Sensors
6 reciprocal sensors in every corridor.
Emergency Mode
Turnstile switches to emergency mode upon the receipt of a signal from fire detection system and wings open. Optional: In case of power shortage, wings automatically switch to open position with the power supplied from the accumulator (Fail Safe).
Safety Level Setting
There are 2 security level adjustments that the customer can adjust. Runaway and reverse transitions are detected and voice / confidential notification is made.
Indicator
Led lighting around the top plate and transition leds. Led lighting on wings.

ولتاژ کاری
۲۳۰-۱۰۰ ولت AC، فرکانس ۴۷-۶۰ هرتز.
مصرف برق
۵۸ وات در هنگام عبور، ۹ وات در حالت آماده‌به‌کار (برای دو باله).
دمای کاری
۰ تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد.
سرعت عبور
حدود ۴۰ نفر در دقیقه.
عرض عبور
۵۰ سانتی‌متر.
وزن
حدود ۷۹ کیلوگرم (برای بال تکی)
سطح امنیتی
بازدارنده.
محیط‌های استفاده
مناسب برای استفاده‌ی داخلی.
استاندارد ها
عمر عملکردی حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ سیکل، میانگین زمان تعمیر ۳۰ دقیقه
استاندارد اروپا و ایزو ۱۲۱۰۰

Operating Voltage
100-230 VAC. 47-60 Hz
Power Consumption
58W during passage, 9W during standby (For two wings).
Operating Temperature
0° / +70°
Passage Speed
~40 persons / minute.
Passage Width
50 cm
Weight
~79 kg (Single wing)
Security Level
Deterrent.
Areas of Use
Suitable for indoor use.
Standards
MCBF > 8.000.000 , MTTR< 30 min
CE Standard And ISO:12100
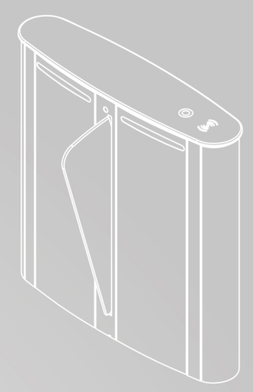
TANSA
1962'DEN BUGÜNE