

گیت کنترل تردد مترویی LTOP 301



عملکرد

ورود و خروج کنترل شده یا آزاد در هر دو جهت.

بدنه

استیل ضدزنگ با کیفیت AISI 304 گزینه سفارشی: استیل ضدزنگ مشکی.

باله‌ها

باله‌های شیشه‌ای خطی از جنس شیشه سکوریت ۱۰ میلی‌متری با ارتفاع ۱۷۰ سانتی‌متر. گزینه‌های سفارشی: شیشه دودی با ارتفاع ۱۳۰ یا ۱۵۰ سانتی‌متر.

صفحه‌ی بالایی

شیشه‌ی سکوریت مشکی ۱۰ میلی‌متری. گزینه‌ی سفارشی: چوب..

ویژگی‌ها

عملکرد دوطرفه با کنترل میکروپروسسور و امکان عبور تنها یک فرد در هر بار. قابلیت حافظه‌ی عبور الکترونیکی که سیگنال‌های دریافتی قبل از اتمام یک عبور را ذخیره کرده و بدون بستن بال‌ها اجازه‌ی عبور می‌دهد. گزینه‌ی سفارشی: دو پورت RS۲۳۲ و یک پورت RS۴۸۵ برای ارتباط.

مکانیزم

کنترل گشتاور مکانیکی قابل تنظیم که در صورت گیر کردن، از آسیب به افراد جلوگیری می‌کند.

حسگرها

۸ حسگر متقابل در هر مسیر.

حالت اضطراری

در صورت دریافت سیگنال از سیستم اعلام حریق، گیت به حالت اضطراری می‌رود و باله‌ها باز می‌شوند. گزینه‌ی سفارشی: در صورت قطع برق، بال‌ها با پشتیبانی باتری به طور خودکار باز می‌شوند (Fail Safe).

تنظیم سطح امنیتی

چهار سطح امنیتی قابل تعریف توسط کاربر. امکان تشخیص عبور غیرمجاز یا عبور در جهت معکوس، با واکنش‌های قابل انتخاب شامل: جلوگیری کامل، هشدار صوتی، هشدار غیرقابل شنود، یا تنها ثبت در گزارش.

نشانه‌ها

نورپردازی LED در اطراف صفحه‌ی بالایی و نشانه‌های عبور. نورپردازی LED روی باله‌ها.

ولتاژ کاری

۱۰۰-۲۳۰ ولت AC فرکانس ۴۷-۶۰ هرتز.

مصرف برق

۱۲۰ وات در هنگام عبور، ۱۰ وات در حالت آماده‌به‌کار (برای دو باله).

دمای کاری

۰ تا ۷۰+ درجه سانتی‌گراد.

سرعت عبور

حدود ۴۰ نفر در دقیقه.

عرض عبور

۵۶ سانتی‌متر.

وزن

حدود ۱۴۸ کیلوگرم (برای بال تکی)

سطح امنیتی

بازدارنده.

محیط‌های استفاده

مناسب برای استفاده‌ی داخلی.

استانداردها

عمر عملکردی حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ سیکل، میانگین زمان تعمیر ۳۰ دقیقه استاندارد اروپا و ایزو ۱۲۱۰۰

Operating Voltage

100-230 VAC, 47-60 Hz

Power Consumption

120W during passage, 10W during standby (For two wings).

Operating Temperature

0° / +70°

Passage Speed

~40 persons / minute.

Passage Width

56 cm

Weight

~148 kg (Single wing)

Security Level


High Security.

Areas of Use


Suitable for indoor use.

Standards

MCBF > 8.000.000 , MTTR < 30 min
CE Standard And ISO:12100

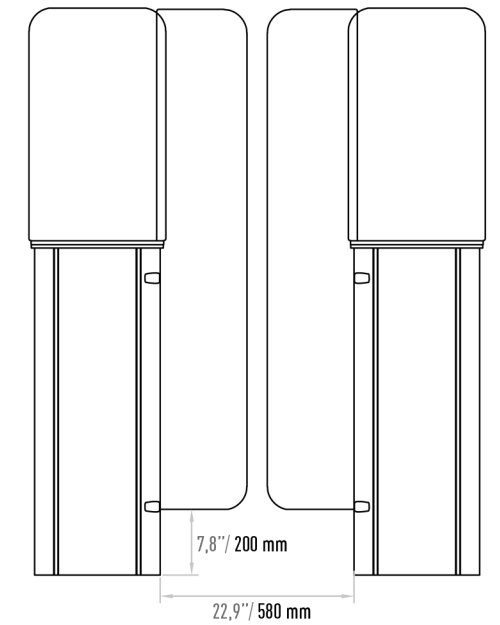

2,2" / 57 mm 11,3" / 288 mm 26,3" / 670 mm 11,3" / 288 mm 2,2" / 57 mm

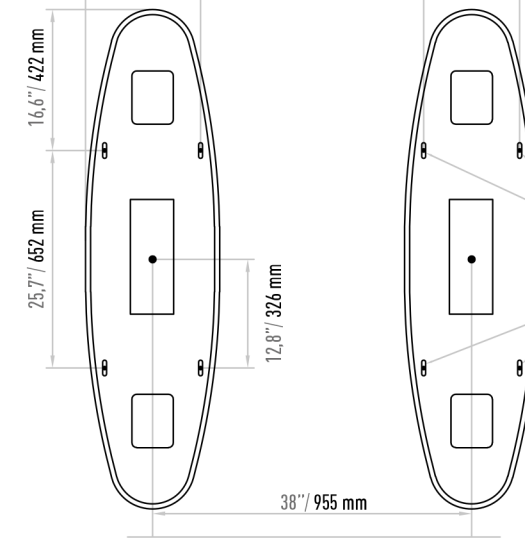

Zemin Bağlantı Noktası M10
Ground Mounting Point M10

Kablo Hattı Çıkış Noktası
Cable Line Out Point

