




گیت کنترل تردد Vision Touch

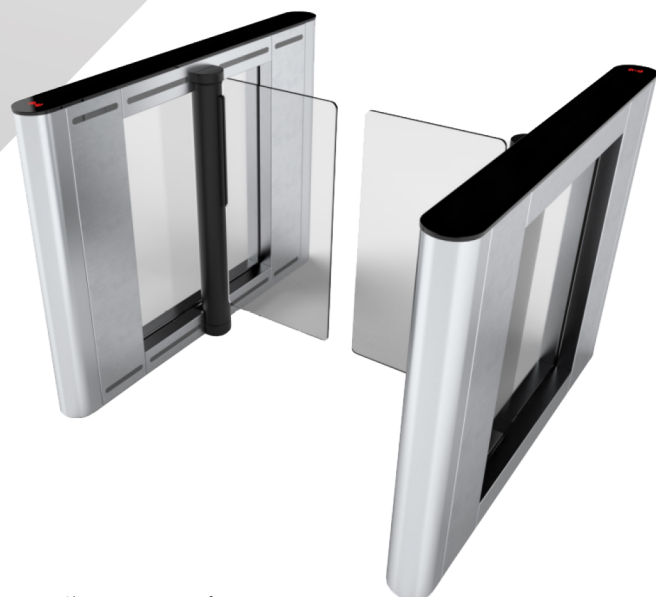

عملکرد

گیت کنترل تردد با باله‌های چرخشی از جنس شیشه‌ی سکوریت ۱۰ میلی‌متری.

بدنه

فولاد گالوانیزه با پوشش مقاوم.

پنل‌های بدنه

استیل ضدزنگ. گزینه‌ی سفارشی: فولاد با پوشش پودری.

باله‌ها

شیشه‌ی سکوریت ۸ یا ۱۰ میلی‌متری. گزینه‌ی سفارشی: پلی‌کربنات/اکریلیک.

پوشش بالایی

شیشه‌ی سکوریت ۱۰ میلی‌متری.

پنل‌های جانبی

شیشه‌ی سکوریت ۱۰ میلی‌متری.

مکانیزم

موتور براشلس DC همراه با گیربکس و انکودر یکپارچه.

ترمز الکترومغناطیسی

حسگرها

۲۴ تا ۷۲ حسگر.

حالت اضطراری و قطع برق

در شرایط اضطراری، گیت بال‌ها را به‌صورت خودکار باز می‌کند (Fail-Safe).

در صورت قطع برق، مکانیزم و بال‌ها آزاد شده و در هر دو جهت قابل حرکت هستند.

پس از پایان آلام اضطراری یا بازگشت برق، گیت به‌صورت خودکار ریست می‌شود.

سطح امنیتی

۱. هشدار صوتی بدون مسدود کردن مسیر عبور.

۲. بال‌ها بلافاصله بسته شده و مسیر را مسدود می‌کنند (بدون هشدار صوتی).*

۳. بال‌ها بلافاصله بسته شده، مسیر را مسدود می‌کنند و هشدار صوتی فعال می‌شود.*

* در صورت بسته شدن درب در زمان عبور در جهت خلاف جهت مجاز امکان برخورد با فرد غیر مجاز وجود دارد

نشانگرهای LED

نشانگرهای LED، نشان دهنده وضعیت کاری گیت کنترل تردد در هر دو جهت هستند.

آبی - حالت آماده‌به‌کار. سبز - عبور تأیید شده است. قرمز - عبور مجاز نیست.

Operation

Swing gate with fast-opening hidden barrier wings made of 10 mm tempered glass.

Frame

Galvanized coated steel

Skin panels

Stainless steel. Optional: powder coated steel

Wings

8/10 mm tempered glass. Optional: polycarbonate/acrylic

Top Cover

10 mm tempered glass.

Side Panels

10 mm tempered glass.

Mechanism

Brushless DC motor and gearbox, Integrated encoder

Electromagnetic brake

Sensors

24 - 72 sensors.

Emergency and Power cut

In the event of an emergency, the gate opens the barrier wings (fail-safe).

During power-cut, the mechanism and barrier wings become unlocked and move freely in both directions. The gate reset itself automatically when the emergency alarm stops or the power is switched back on.

Security level

1. Acoustic alarm only without blocking the lane

2. Wings close immediately and block the lane* without an acoustic alarm




3. Wings close immediately and block the lane* + acoustic alarm sounds

* If the lane is blocked during the wrong way and tailgating attempt, there is a danger of the wings hitting the unauthorized person.

LED Indicators

LED lights indicates the operating status of the turnstile in both directions.

Blue - Waiting mode Green - Passage confirmed Red - No passage

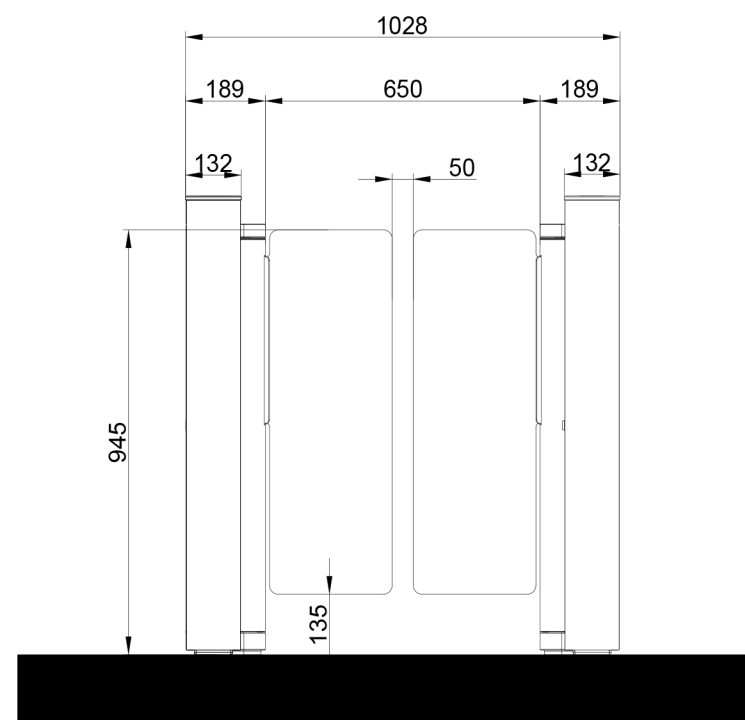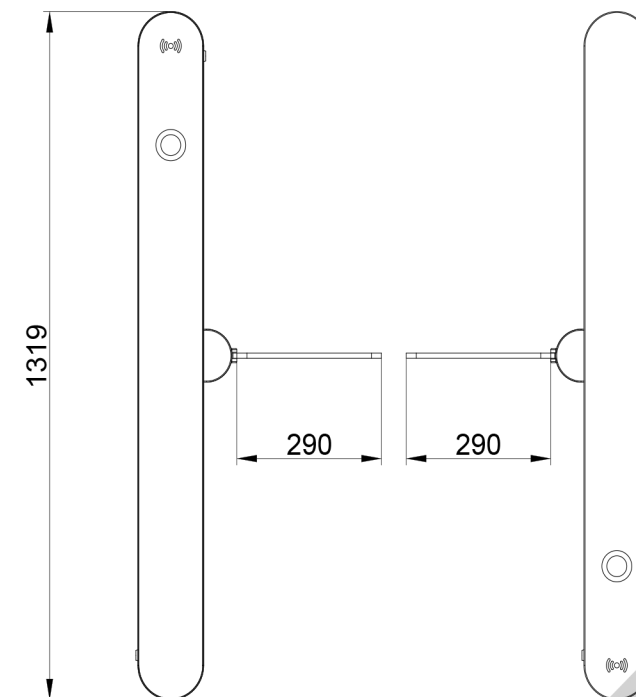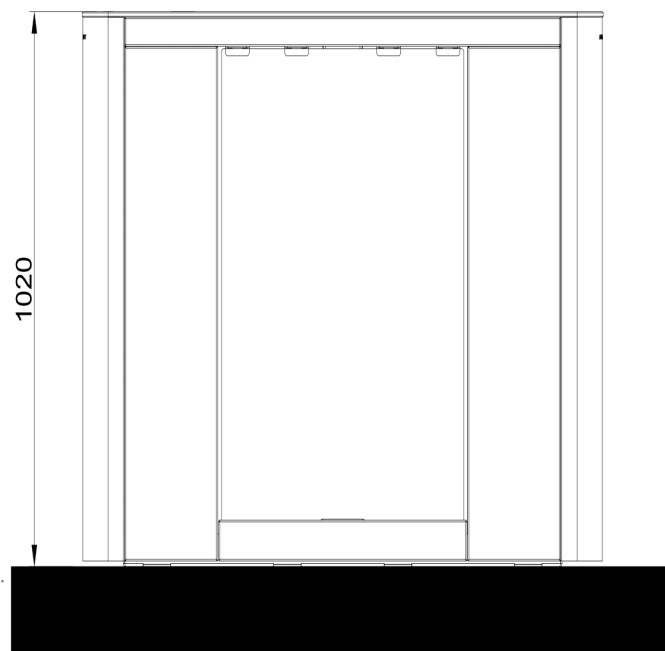

LEFT

RIGHT

Operating Voltage

100-240 VAC. 50-60 Hz

Power Consumption

60W during passage, 9W during standby (For two wings).

Operating Temperature

0° / +70°

Passage Speed

~40 persons / minute.

Passage Width

65 - 91 cm

Weight

~95 kg

Security Level

Deterrent.

Areas of Use

Suitable for indoor use.

Standards

MCBF : 10.000.000 Cycles

IP: Cabinete IP44, Electronics IP54

CE Standard And ISO:12100

ولتاژ کاری

۲۴۰-۱۰۰ ولت AC، فرکانس ۵۰-۶۰ هرتز.

مصرف برق

۶۰ وات در هنگام عبور، ۹ وات در حالت آماده‌به‌کار (برای دو بال).

دمای کاری

۰ تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد.

سرعت عبور

حدود ۴۰ نفر در دقیقه.

عرض عبور

۶۵ الی ۹۱ سانتی‌متر

وزن

حدود ۹۵ کیلوگرم

سطح امنیتی

بازدارنده.

محیط‌های استفاده

مناسب برای استفاده‌ی داخلی.

استانداردها

عمر عملکردی: ۱۰ میلیون چرخه

حفاظت IP: کابینت IP44، تجهیزات الکترونیکی IP54.

استاندارد اروپا و ایزو ۱۲۱۰۰